




micanteTM

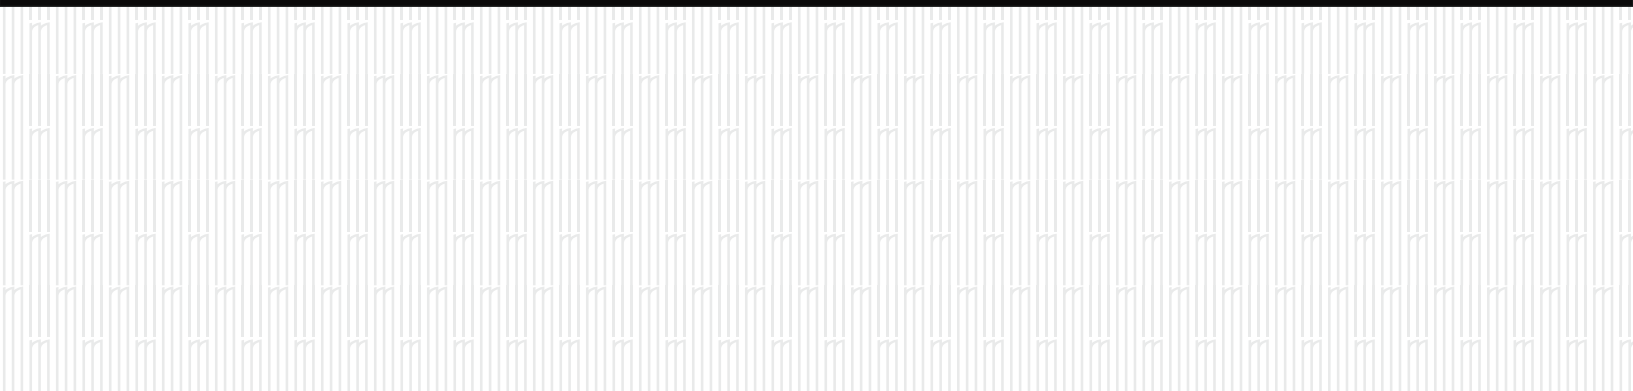

MICANTE - MADE IN POLAND

Micante zostało stworzone od podstaw przez mały zespół polskich inżynierów i projektantów, doświadczonych absolwentów Politechnik i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Taki zespół specjalistów gwarantuje nadzwyczajne efekty w postaci szczegółowo dopracowanych produktów.

Cały proces powstania produktu – począwszy od projektu, a skończywszy na zapakowaniu w pudełko – odbywa się w Polsce.

DESIGN

Micante powstało by tchnąć ducha dobrego designu w wiele wyjątkowych miejsc. Lampy, meble i donice są projektowane dla ludzi ciekawych świata, podążających za najnowszymi trendami.

JAKOŚĆ

- Nasze produkty zostały przebadane w laboratoriach Politechniki Warszawskiej – zachowują swoje właściwości nawet w trudnych warunkach mroźnej zimy i gorącego lata;
- Specjalna gładka, opracowana przez nas powierzchnia NoDots – bez porów gromadzących brud – po wyczyszczeniu produkt wygląda jak nowy, nawet po wielu latach;
- Certyfikowane tworzywa produkcyjne, odporne na promieniowanie UV.

DLA BIZNESU I DLA DOMU

Lampy Micante idealnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach domowych, biurowych, jak i publicznych.

aksamitnie gładka powierzchnia | perfekcyjne wykończenie | wyjątkowa trwałość

micanteTM

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU:

MICANTE - O NAS 2

OPRAWY - OPCJE 5

GIOIA - RODZINA PRODUKTÓW 6

MBALL - OPRAWA WISZĄCA 9

UFO - RODZINA OPRAW 12

MIA - OPRAWA WISZĄCA 17

FUN | SHINE - KOLORYSTYKA PRZEWODÓW
OPRAW WISZĄCYCH 20

MBALL - OPRAWA STOJĄCA 22

MBOX - PUFA | STOLIK | OPRAWA STOJĄCA . 28

MBOX - OPRAWA WISZĄCA 31


GLORIA - OPRAWA STOJĄCA | DONICA 33

LIDIA - OPRAWA STOJĄCA | DONICA 35

BELLA - OPRAWA STOJĄCA | DONICA . 39

AURORA - OPRAWA STOJĄCA | DONICA ... 44

CRISTA - OPRAWA STOJĄCA | CHOINKA ... 47



micante



micante



GLORIA / MBOX

aksamitnie gładka powierzchnia | perfekcyjne wykończenie | wyjątkowa trwałość

OPRAWY - ŚWIATŁO BIAŁE I KOLOROWE



WHITE LIGHT

Półmatowe wykończenie powierzchni.
Materiał - mlecznobiały polietylen przepuszczający światło.
Produkty / oprawy White Light zawierają wysokiej jakości startowe, wymienne źródło światła LED, z trzonkiem E27 - Philips/Osram.

Temperatura barwowa startowego źródła światła:

- 4000K (neutralny)
- 3000K (ciepły)



RGB+CCT LIGHT

Półmatowe wykończenie powierzchni.
Materiał - mlecznobiały polietylen przepuszczający światło.
Źródła światła zainstalowane w oprawach RGB+CCT Light emitują światło dowolnej barwy, wynikającej z ustawień zestawu RGB+CCT.

Sterowanie światłem przy pomocy pilota:

- wybór barwy światła na kole kolorów,
- regulacja nasycenia koloru,
- regulacja jasności,
- ustawienia światła białego o dowolnej temperaturze barwowej w zakresie 2700-6400K,
- ustawienia jednego z dziesięciu wbudowanych programów dynamicznych.



Zestaw zawiera:

- wysokiej jakości wymienne źródło światła E27 LED RGB+CCT
- dedykowanego, 4-strefowego dotykowego pilota radiowego 2.4G RF.

Jeden pilot może obsługiwać jednocześnie wiele produktów wyposażonych w źródło światła LED RGB+CCT z tej samej serii, przyłączonych do jednej z czterech stref pilota. Może sterować nimi synchronicznie lub każdą strefą oddzielnie.

Środowisko użytkowania dla wersji White Light oraz RGB+CCT Light - wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zależności od wybranej klasy szczelności i przyłącza:

PRZEZNACZENIE - IN & OUT



Wszystkie produkty wykonane są ze 100% polietylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV (filtr UV10). Są odporne na zabrudzenia, niskie i wysokie temperatury, a produkty o podwyższonej klasie szczelności również na deszcz i śnieg.

Rodzaje przyłącza elektrycznego:

OPRAWY STOJĄCE

- Do użytku wewnątrz pomieszczeń - przewód transparentny z włącznikiem nożnym, dł.3m (IP 20) dla opraw podłogowych;
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń - przewód transparentny z włącznikiem ręcznym, dł.2m (IP20) dla opraw stołowych mBall30 i mBall40,
- Do użytku na zewnątrz pomieszczeń - wkład elektryczny szczelny, przewód czarny, gumowy, wodoodporny i odporny na warunki atmosferyczne, dł. 2.8m (IP 65).

OPRAWY WISZĄCE

- BASIC - do użytku wewnątrz pomieszczeń - przewód transparentny, dł. 1,5m (IP 20) ze złączem elektrycznym w białej podsufitce.
- FUN i SHINE - do użytku wewnątrz pomieszczeń - przewód w tkaninowym oplocie, dł. 1,5m (IP 20) ze złączem elektrycznym w białej, czarnej, chromowanej lub złotej podsufitce, w zależności od wybranego koloru opłotu (str.13).

GIOIA






GIOIA



GIOIA

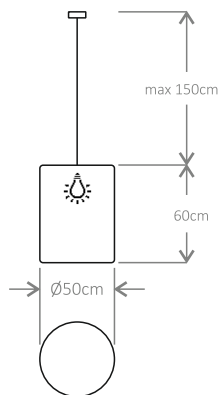

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m


Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 1050lm
- 4000K 1050lm


RGB + CCT LIGHT

- 850lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie 
 - Pilot dotykowy

GP060WL3N
GP060WL2N

GP060RLCN z pilotem
GP060RLON bez pilota

waga netto | brutto:
7.5kg | 7.7kg
opakowanie 53 x 53 x 65 cm

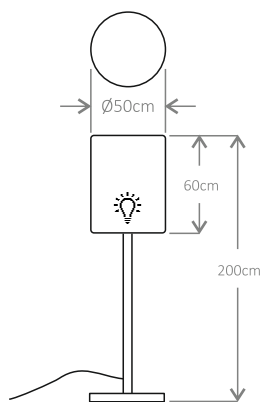

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 65
przewód czarny,
gumowy dł.3.5m

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm
- 4000K 800lm


RGB + CCT LIGHT

- 850lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie 
 - Pilot dotykowy

GA200WL3T
GA200WL2T

GA200RLCT z pilotem
GA200RL0T bez pilota

waga netto | brutto
19.0kg | 35kg
opakowanie : półpaleta h160cm

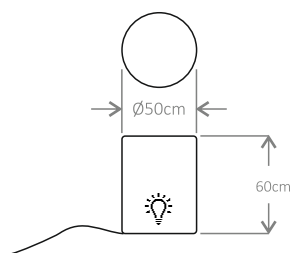

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm

- 4000K 800lm

RGB + CCT LIGHT


- 850lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie 
 - Pilot dotykowy

IP 20
IP 65
IP 20
IP 65

GA060WL3N
GA060WL3T
GA060WL2N
GA060WL2T

GA060RLCN z pilotem
GA060RLON bez pilota
GA060RLCT z pilotem
GA060RL0T bez pilota

waga netto | brutto 7.5kg | 7.7kg
opakowanie 53 x 53 x 65 cm



BASIC COLOUR:

- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

GA060BC91
GA060BC38
GA060BC12
GA060BC21
GA060BC95
GA060BC23
GA060BC32

Do użytku również na zewnątrz.

waga netto | brutto
6.6kg | 6.8kg
opakowanie 53 x 53 x 65 cm







MBALL



MBALL

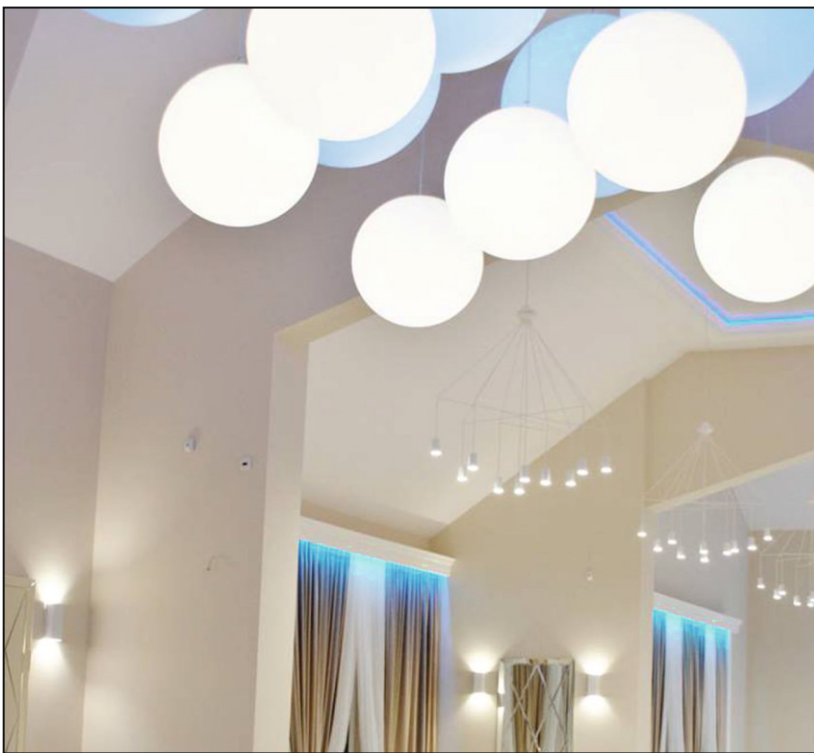

30

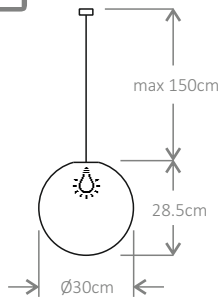

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm
- 4000K 800lm

RGB+CCT LIGHT


- 450lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

BP030WL3N
BP030WL2N

BP030RLCN z pilotem
BP030RLON bez pilota

waga netto | brutto
2.1kg | 2.2kg
opakowanie
33 x 33 x 33 cm

40

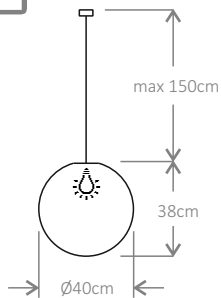

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm
- 4000K 800lm

RGB+CCT LIGHT


- 450lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

BP040WL3N
BP040WL2N

BP040RLCN z pilotem
BP040RLON bez pilota

waga netto | brutto
3.3kg | 3.5kg
opakowanie
43 x 43 x 43 cm

60

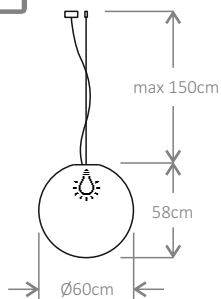

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 1050lm
- 4000K 1050lm

RGB+CCT LIGHT


- 850lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

BP060WL3N
BP060WL2N

BP060RLCN z pilotem
BP060RLON bez pilota

waga netto | brutto
5.4kg | 5.8kg
opakowanie
62 x 62 x 62 cm

80

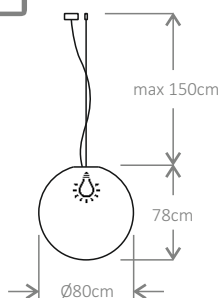

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 1550lm
- 4000K 1550lm

RGB+CCT LIGHT

- 1100lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

BP080WL3N
BP080WL2N

BP080RLCN z pilotem
BP080RLON bez pilota

waga netto | brutto
9.4kg | 9.9kg
opakowanie
82 x 82 x 82 cm





UFO





micante

micante
micante






LIDIA / UFO



80

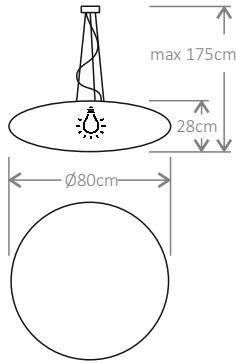

LED

E27
3 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

- Opcje:
- przewód dł. 5m
 - FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 3x1050lm
- 4000K 3x1050lm

RGB+CCT LIGHT


- 3 x 850lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

UP080WL3N
UP080WL2N

UP080RLCN z pilotem
UP080RLON bez pilota

waga netto | brutto
9.1kg | 9.4kg
opakowanie
83 x 83 x 31 cm

110

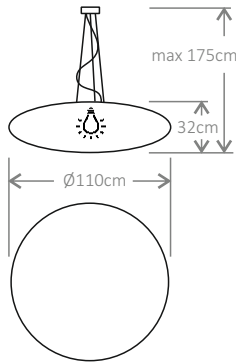

LED

E27
3 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80
IP 20
przewód
transparentny 1.5m

- Opcje:
- przewód dł. 5m
 - FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 3x1550lm
- 4000K 3x1550lm

RGB+CCT LIGHT


- 3x1100lm
- Dowolny kolor światła
 - Regulacja temperatury barwy białej
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

UP110WL3N
UP110WL2N

UP110RLCN z pilotem
UP110RLON bez pilota

waga netto | brutto
13.9kg | 14.4kg
opakowanie
114 x 114 x 35 cm

80

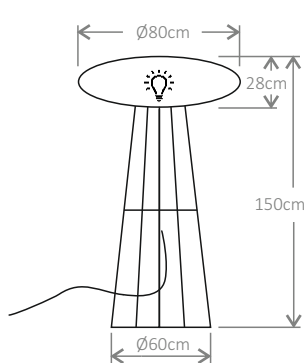

LED

E27
3 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

- IP 65**
przewód czarny,
gumowy, dł. 4.8m
IP 20
przewód czarny
z włącznikiem, dł. 3.3m

WHITE LIGHT:

- 3000K 3x800lm IP 20
- 4000K 3x800lm IP 20

RGB+CCT LIGHT


- 3x850lm IP 20
- Dowolny kolor światła IP 20
 - Regulacja temperatury barwy białej IP 65
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

UF080WL3N
UF080WL3T
UF080WL2N
UF080WL2T

UF080RLCN z pilotem
UF080RLON bez pilota
UF080RLCT z pilotem
UF080RL0T bez pilota

waga netto | brutto 14.5kg | 35kg
opakowanie : paleta

110

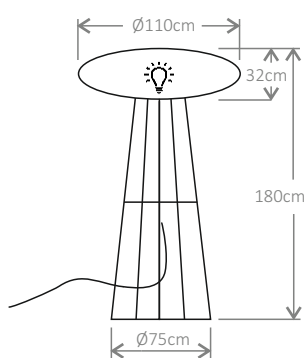

LED

E27
3 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

- IP 65**
przewód czarny,
gumowy, dł. 4.8m
IP 20
przewód czarny
z włącznikiem, dł. 3.3m

WHITE LIGHT:

- 3000K 3x1050lm IP 20
- 4000K 3x1050lm IP 20

RGB+CCT LIGHT

- 3x1100lm IP 20
- Dowolny kolor światła IP 20
 - Regulacja temperatury barwy białej IP 65
 - Ściemnianie
 - Pilot dotykowy

UF110WL3N
UF110WL3T
UF110WL2N
UF110WL2T

UF110RLCN z pilotem
UF110RLON bez pilota
UF110RLCT z pilotem
UF110RL0T bez pilota


waga netto | brutto 26.5kg | 47kg
opakowanie : paleta





MIA

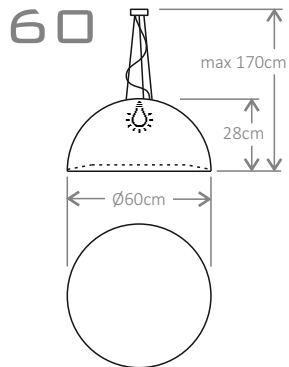

**LED**

E27

1 x max.25W

~230V / 50 Hz

CRI > 80

IP 20

przewód

transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 1x1550lm
- 4000K 1x1550lm

RGB+CCT LIGHT


1 x 1100lm

- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



MP060WL3N

MP060WL2N

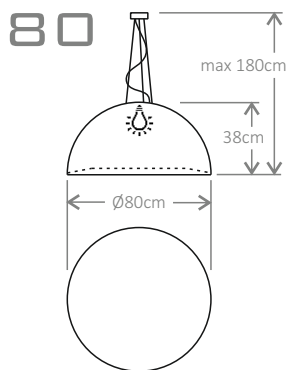MP060RLCN z pilotem
MP060RLON bez pilotawaga netto | brutto
5.6kg | 5.9kg
opakowania
63 x 63 x 32 cm**LED**

E27

4 x max.10W

~230V / 50 Hz

CRI > 80

IP 20

przewód

transparentny 1.5m

Opcje:

- przewód dł. 5m
- FUN | SHINE - przewód w tkaninowym oplocie (s. 21)

WHITE LIGHT:

- 3000K 4x800lm
- 4000K 4x800lm

RGB+CCT LIGHT

4 x 850lm

- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



MP080WL3N


MP080WL2N

MP080RLCN z pilotem
MP080RLON bez pilotawaga netto | waga brutto
9.3kg | 9.7kg
opakowanie
83 x 83 x 45 cm



KOLORYSTYKA PRZEWODÓW W OPLOCIE DO LAMP WISZACYCH

OPCJE **FUN** I **SHINE**.

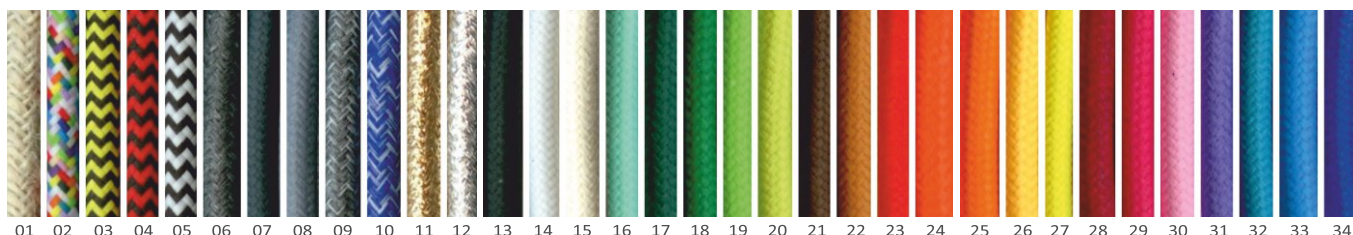

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 01 JUTA | 24 CIEMNOPOMARAŃCZOWY |
| 02 KOLOROWY | 25 POMARAŃCZOWY |
| 03 CZARNO-ŻÓŁTY | 26 ŻÓŁTY |
| 04 CZARNO-CZERWONY | 27 CYTRYNOWY |
| 05 CZARNO-BIAŁY | 28 BORDOWY |
| 06 SZARY MELANŻ | 29 MALINOWY |
| 07 STALOWY | 30 RÓŻOWY |
| 08 BETON | 31 FIOLETOWY |
| 09 JEANS SZARY | 32 MORSKI |
| 10 JEANS NIEBIESKI | 33 NIEBIESKI |
| 11 ŻÓŁTY | 34 GRANATOWY |
| 12 SREBRNY | |
| 13 CZARNY | |
| 14 BIAŁY | |
| 15 BAWĘŁNA SUROWA | |
| 16 MIĘTA | |
| 17 CIEMNOZIELONY | |
| 18 ZIELONY | |
| 19 SELEDYNOWY | |
| 20 LIMONKOWY | |
| 21 CZEKOŁADOWY | |
| 22 MIEDZIANY | |
| 23 JASNOCZERWONY | |



35 CZERWONY - SKRĘCONY



36 CZARNY - SKRĘCONY



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Podsufitka:

- SHINE: złoty połysk do koloru nr 11
- SHINE: srebrny połysk do koloru nr 12
- FUN: czarny mat do koloru nr 13
- FUN: biały mat - do pozostałych kolorów.

W zestawie sufitowy, ozdobny uchwyt przewodu.

Długość przewodu 1.5m.

Opcjonalnie - długość przewodu 5.0m.

Kod produktu:

ostatni znak kodu podstawowego oprawy wiszącej -
zamiana na literę "K" + numer koloru przewodu

Przykład:

Oprawa mBall 60 3000K z przewodem w kolorze beton 08:
BP060WL3N -->> BP060WL3K08





MBALL












MBALL

micante

30

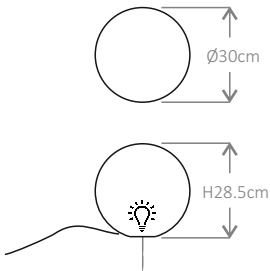

LED

E27
1 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 450lm IP 20
- 3000K 450lm IP 65
- 4000K 450lm IP 20
- 4000K 450lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 450lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy

BL030WL3N
BL030WL3T
BL030WL2N
BL030WL2T

BL030RLCN z pilotem
BL030RLON bez pilota
BL030RLCT z pilotem
BL030RLOT bez pilota

waga netto | brutto 2.1kg | 2.2kg
opakowanie 33 x 33 x 33 cm

40

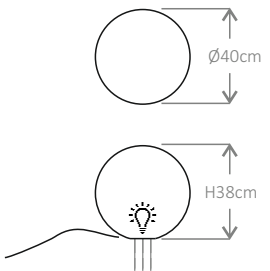

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 450lm IP 20
- 3000K 450lm IP 65
- 4000K 450lm IP 20
- 4000K 450lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 450lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy

BL040WL3N
BL040WL3T
BL040WL2N
BL040WL2T

BL040RLCN z pilotem
BL040RLON bez pilota
BL040RLCT z pilotem
BL040RLOT bez pilota

waga netto | brutto 3.1kg | 3.3kg
opakowanie 43 x 43 x 43 cm

60

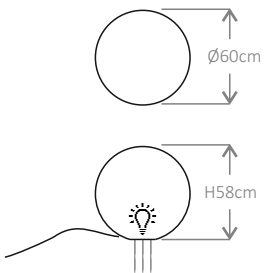

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm IP 20
- 3000K 800lm IP 65
- 4000K 800lm IP 20
- 4000K 800lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 850lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy

BL060WL3N
BL060WL3T
BL060WL2N
BL060WL2T

BL060RLCN z pilotem
BL060RLON bez pilota
BL060RLCT z pilotem
BL060RLOT bez pilota

waga netto | brutto 5.4kg | 5.8kg
opakowanie 62 x 62 x 62 cm

80

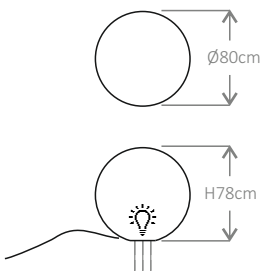

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 1050lm IP 20
- 3000K 1050lm IP 65
- 4000K 1050lm IP 20
- 4000K 1050lm IP 65

RGB+CCT LIGHT

- 1100lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy

BL080WL3N
BL080WL3T
BL080WL2N
BL080WL2T

BL080RLCN z pilotem
BL080RLON bez pilota
BL080RLCT z pilotem
BL080RLOT bez pilota



waga netto | brutto 9.3kg | 10.0kg
opakowanie 82 x 82 x 82 cm





MBOX
micante




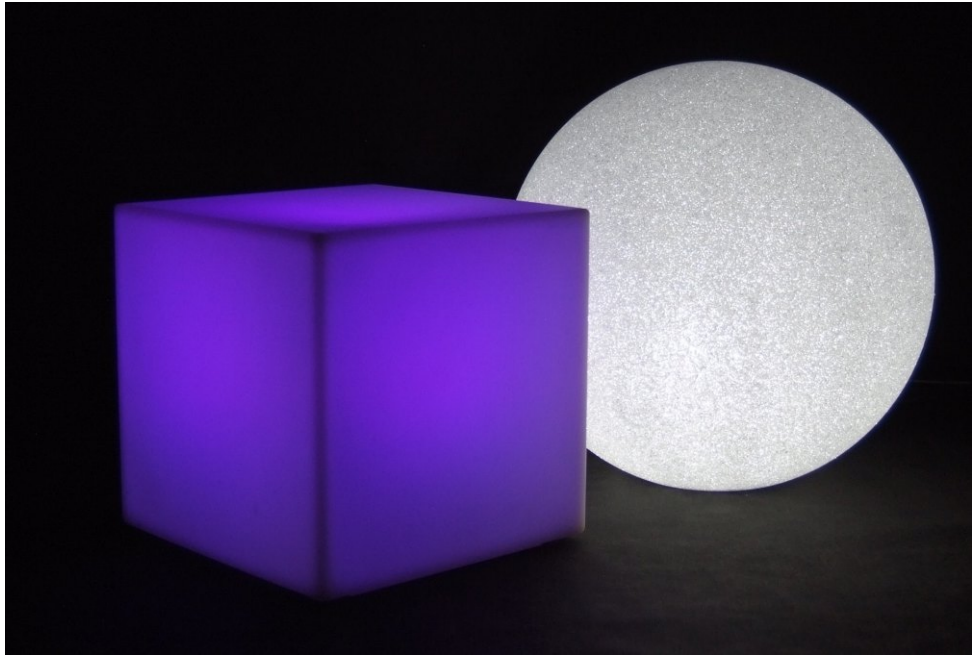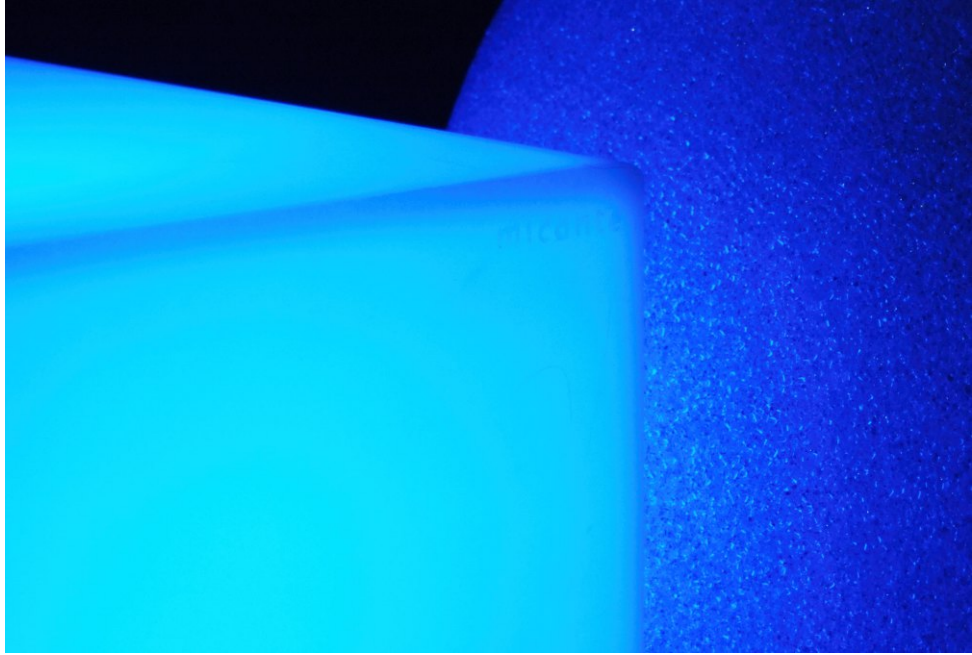

MBOX



325

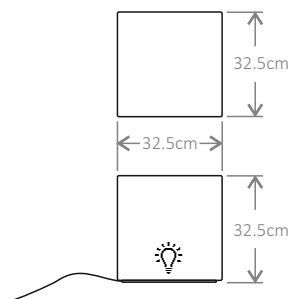

LED

E27
1 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m


IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 450lm IP 20
- 4000K 450lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 450lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy 

BX325WL3N
BX325WL3T
BX325WL2N
BX325WL2T

BX325RLCN z pilotem
BX325RLON bez pilota
BX325RLCT z pilotem
BX325RLOT bez pilota

waga netto | brutto 3.8kg | 3.9kg
opakowanie 35 x 35 x 35 cm

425

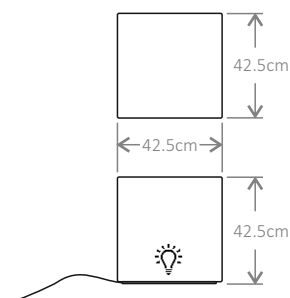

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m


IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm IP 20
- 4000K 800lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 850lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy 

BX425WL3N
BX425WL3T
BX425WL2N
BX425WL2T

BX425RLCN z pilotem
BX425RLON bez pilota
BX425RLCT z pilotem
BX425RLOT bez pilota

waga netto | brutto 6.2kg | 6.4kg
wymiary opakowania 45 x 45 x 45 cm

575

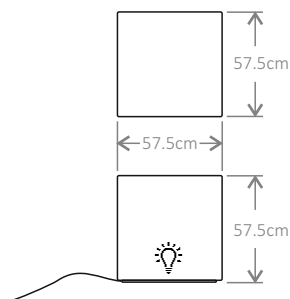

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m


IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 1050lm IP 20
- 4000K 1050lm IP 65


RGB+CCT LIGHT

- 1100lm IP 20
- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy 

BX575WL3N
BX575WL3T
BX575WL2N
BX575WL2T

BX575RLCN z pilotem
BX575RLON bez pilota
BX575RLCT z pilotem
BX575RLOT bez pilota

waga netto | brutto 12.6kg | 12.9kg
opakowanie 60 x 60 x 60 cm

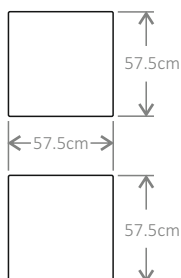

BASIC COLOUR:

- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

MBOX 325

BX325BC91
BX325BC38
BX325BC12
BX325BC21
BX325BC95
BX325BC23
BX325BC32

MBOX 425

BX425BC91
BX425BC38
BX425BC12
BX425BC21
BX425BC95
BX425BC23
BX425BC32

MBOX 575

BX575BC91
BX575BC38
BX575BC12
BX575BC21
BX575BC95
BX575BC23
BX575BC32






MBOX



425

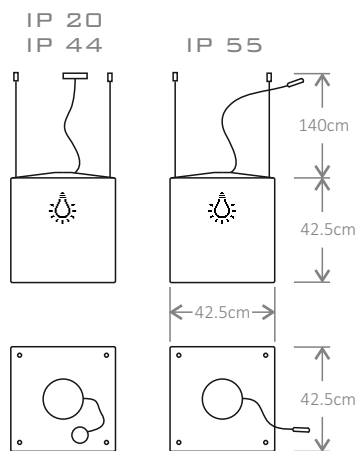

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 44

przewód czarny,
gumowy, dł. 1.4m,
czarna podsufitka

IP 20

przewód transparentny
dł. 1.4m, biała podsufitka

IP 55

przewód czarny,
gumowy, dł. 1.4m,
złączka hermetyczna

WHITE LIGHT:

● 3000K 800lm

● 4000K 800lm

RGB+CCT LIGHT

850lm

- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



IP 20

IP 44

IP 55

IP 20

IP 44

IP 55

IP 20

IP 44

IP 55

XP425WL3N

XP425WL3T

XP425WL3H

XP425WL2N

XP425WL2T

XP425WL2H

XP425RLCN z pilotem

XP425RL0N bez pilota

XP425RLCT z pilotem

XP425RL0T bez pilota

XP425RLCH z pilotem


XP425RL0H bez pilota

waga netto 6.8kg

waga brutto 7.1kg

wymiary opakowania:

45 x 45 x 45 cm

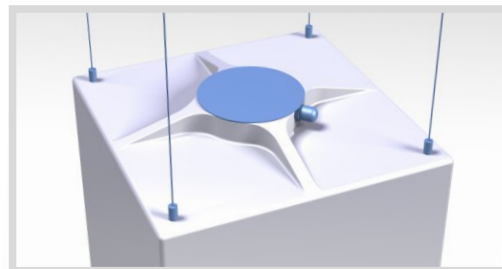


micante



GLORIA



575

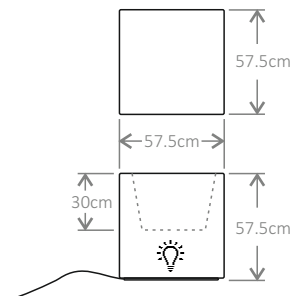

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

● 3000K 800lm

IP 20

GL575WL3N

IP 65

GL575WL3T

● 4000K 800lm

IP 20

GL575WL2N

IP 65

GL575WL2T

RGB + CCT LIGHT

850lm

IP 20

GL575RLCN z pilotem

● Dowolny kolor światła

IP 65

GL575RLON bez pilota

● Regulacja temperatury

GL575RLCT z pilotem

● barwy białej


GL575RLOT bez pilota

● Ściemnianie

● Pilot dotykowy



waga netto | brutto 14.6kg | 14.9kg
opakowanie 60 x 60 x 60 cm



BASIC COLOUR:

- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

GL575BC91

GL575BC38

GL575BC12

GL575BC21

GL575BC95

GL575BC23

GL575BC32

waga netto | brutto 14.2kg | 14.5kg
opakowanie 60 x 60 x 60 cm



micante





LIDIA






micanto



LIDIA

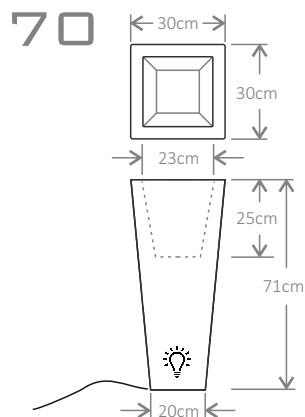

LED

E27
1 x max.15W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 450lm IP 20
- 3000K 450lm IP 65
- 4000K 450lm IP 20
- 4000K 450lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 5W 450lm IP 20
- Dowolny kolor światła IP 20
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



LD070WL3N
LD070WL3T
LD070WL2N
LD070WL2T

LD070RLCN z pilotem
LD070RLON bez pilota
LD070RLCT z pilotem
LD070RLOT bez pilota

waga netto | brutto 5.8kg | 6.0kg
opakowanie 33 x 33 x 74 cm

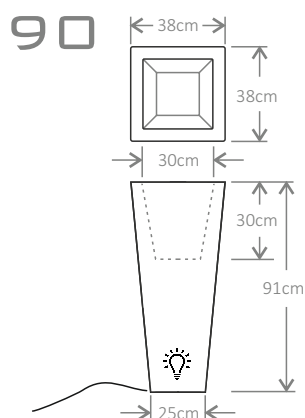

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 800lm IP 20
- 3000K 800lm IP 65
- 4000K 800lm IP 20
- 4000K 800lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 850lm IP 20
- Dowolny kolor światła IP 20
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



LD090WL3N
LD090WL3T
LD090WL2N
LD090WL2T

LD090RLCN z pilotem
LD090RLON bez pilota
LD090RLCT z pilotem
LD090RLOT bez pilota

waga netto | brutto 8.8kg | 9.0kg
opakowanie 41 x 41 x 94 cm

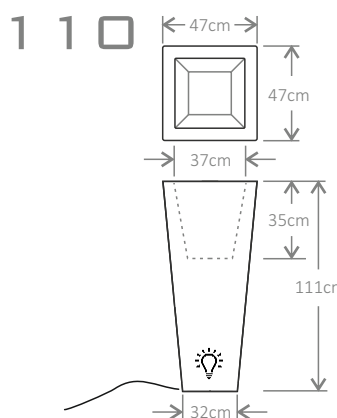

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

- 3000K 1050lm IP 20
- 3000K 1050lm IP 65
- 4000K 1050lm IP 20
- 4000K 1050lm IP 65

RGB+CCT LIGHT


- 1100lm IP 20
- Dowolny kolor światła IP 20
- Regulacja temperatury barwy białej IP 65
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy



LD110WL3N
LD110WL3T
LD110WL2N
LD110WL2T

LD110RLCN z pilotem
LD110RLON bez pilota
LD110RLCT z pilotem
LD110RLOT bez pilota

waga netto | brutto 12.5kg | 12.8kg
opakowanie 50 x 50 x 114 cm



BASIC COLOUR:

- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

LIDIA 70

LD070BC91
LD070BC38
LD070BC12
LD070BC21
LD070BC95
LD070BC23
LD070BC32

LIDIA 90

LD090BC91
LD090BC38
LD090BC12
LD090BC21
LD090BC95
LD090BC23
LD090BC32

LIDIA 110

LD110BC91
LD110BC38
LD110BC12
LD110BC21
LD110BC95
LD110BC23
LD110BC32



BELLA




BELLA







BELLA

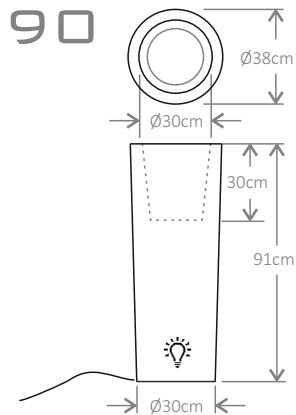

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

● 3000K 800lm IP 20

IP 65

BE090WL3N

BE090WL3T

● 4000K 800lm IP 20

IP 65

BE090WL2N

BE090WL2T

RGB+CCT LIGHT

850lm

IP 20

BE090RLCN z pilotem

BE090RLON bez pilota

● Dowolny kolor światła

● Regulacja temperatury barwy białej

IP 65

BE090RLCT z pilotem


BE090RLOT bez pilota

● Ściemnianie

● Pilot dotykowy



waga netto | brutto 7.7kg | 7.9kg
opakowanie 41 x 41 x 94 cm

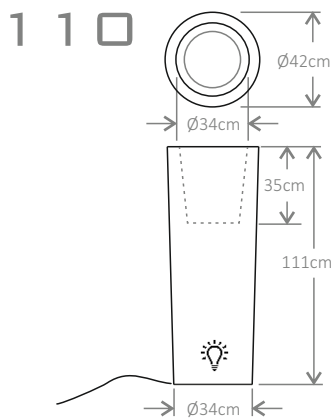

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

● 3000K 1050lm IP 20

IP 65

BE110WL3N

BE110WL3T

● 4000K 1050lm IP 20

IP 65

BE110WL2N

BE110WL2T

RGB+CCT LIGHT

1100lm

IP 20

BE110RLCN z pilotem

BE110RLON bez pilota

● Dowolny kolor światła

● Regulacja temperatury barwy białej

IP 65

BE110RLCT z pilotem


BE110RLOT bez pilota

● Ściemnianie

● Pilot dotykowy



waga netto | brutto 10.0kg | 10.3kg
opakowanie 45 x 45 x 114 cm



BASIC COLOUR:


- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

BELLA 90

BE090BC91
BE090BC38
BE090BC12
BE090BC21
BE090BC95
BE090BC23
BE090BC32

BELLA 110

BE110BC91
BE110BC38
BE110BC12
BE110BC21
BE110BC95
BE110BC23
BE110BC32



micante







AURORA



AURORA



80

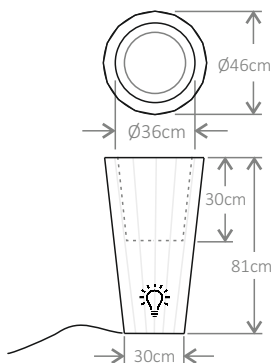

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

● 3000K 800lm

IP 20

AU080WL3N

IP 65

AU080WL3T

● 4000K 800lm

IP 20

AU080WL2N

IP 65

AU080WL2T

RGB+CCT LIGHT

850lm

- Dowolny kolor światła
- Regulacja temperatury barwy białej
- Ściemnianie
- Pilot dotykowy

IP 20

AU080RLCN z pilotem

AU080RLON bez pilota

IP 65

AU080RLCT z pilotem

AU080RL0T bez pilota

waga netto | brutto 7.7kg | 7.9kg
opakowanie 41 x 41 x 94 cm

BASIC COLOUR:

- 9010 biały
- 7038 szary
- 7012 ciemnoszary
- 7021 antracyt
- 9005 czarny
- 1023 żółty
- 3020 czerwony

AU080BC91

AU080BC38

AU080BC12

AU080BC21

AU080BC95

AU080BC23

AU080BC32




micante



CRISTA





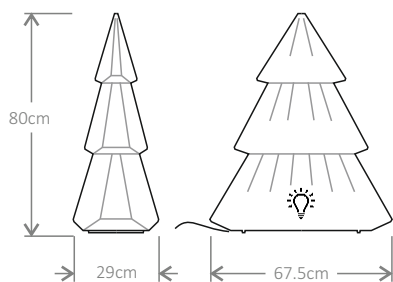

LED

E27
1 x max.25W
~230V / 50 Hz
CRI > 80

IP 65

przewód czarny,
gumowy, dł. 2.8m

IP 20

przewód transparentny
z włącznikiem, dł. 2.8m

WHITE LIGHT:

● 3000K 450lm

IP 20

CR080WL3N

● 4000K 450lm

IP 65

CR080WL3T

IP 20

CR080WL2N

IP 65

CR080WL2T

RGB+CCT LIGHT

450lm

● Dowolny kolor światła

● Regulacja temperatury

barwy białej

● Ściemnianie

● Pilot dotykowy

IP 20

CR080RLCN z pilotem

IP 65

CR080RLON bez pilota

CR080RLCT z pilotem


CR080RLOT bez pilota

waga netto | brutto

4.8kg | 5.2kg

opakowanie

72 x 33 x 84 cm

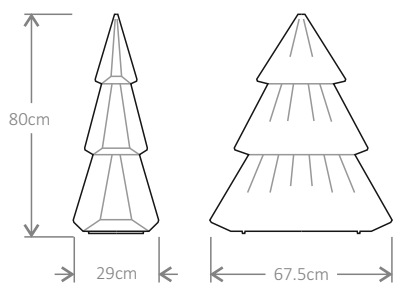

BASIC COLOUR:

○ 9010 biały

● 7038 szary

● 7012 ciemnoszary

● 7021 antracyt

● 9005 czarny

● 3020 czerwony

CR080BC91

CR080BC38

CR080BC12

CR080BC21

CR080BC95

CR080BC32

waga netto | brutto

4.2kg | 4.5kg

opakowanie

72 x 33 x 84 cm




micante






MBALL

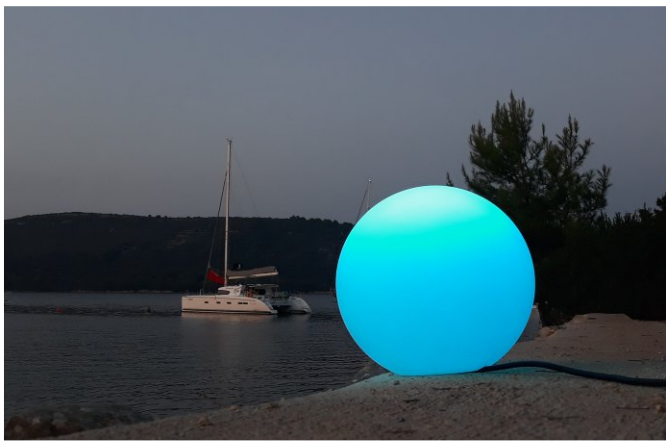

Spirit inside

micanteTM

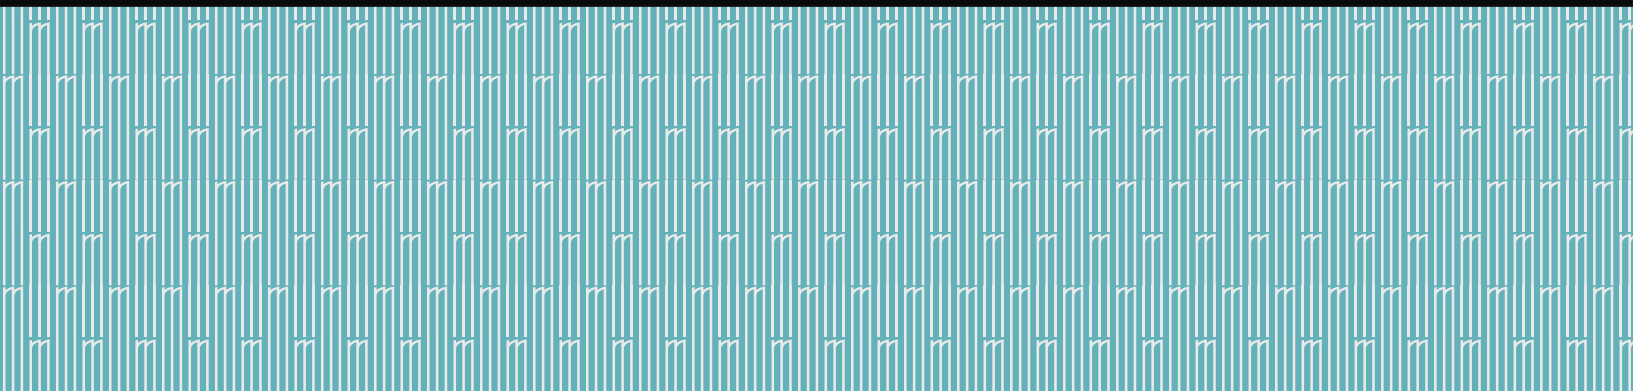



www.micante.com



micanteTM

